


Dezentrales Be- und Entlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, **in runder Bauform**, aufgeteilt in **drei Haupt-Module**, zur praxisgerechten Montage gemäß individuellem Baufortschritt.

Rabattgruppe 20

- **Rohbau-Ringmodul-Set** (gemäß Wandaufbau verlängerbar mittels Ringmodulen; bedarfsweise kürzbar)
- **Systemkonformer Fassadenabschluss** (in der gewünschten Optik)
- **Gerät mit Systemträgereinheit**, ausschließlich in Kombination mit der Gerätesteuerung ZS-IQ und Cross-Connector CCA-IQ

Endmontage-Set

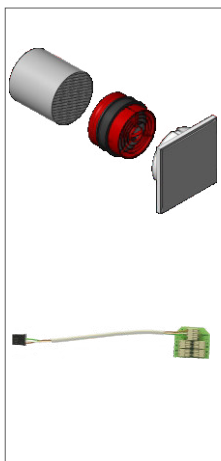

PG	Art.Nr.	Type	Ausführung	Preis / EUR
20	1600-1730VX	Z-WRG RONDO IQ	Dezentrales Be- und Entlüftungsgerät bis 90% Wärmerückgewinnung und Schallschutzfunktion, geprüft mit 41 dB, Dnew (höhere Schalldämmwerte a. A.) zur Bestückung eines vorinstallierten Rohbau-Sets in Montageausführung LAW, gerade durch die Wand , Auslieferung incl. Hygiene-Filter G3	418,60
20	M-1000-0044	CCA-IQ	CrossConnector mit Anschlusskabel für ZS-IQ 3-polig klemmbar / anschlussfertig mit Stecker	29,40

Rohbau Ringmodul-Set LAW



20	1600-2000VX	RS-LAW 300 mm	Rohbau-Ringmodul-Set aus PS/PC-ABS, thermisch getrennt, zum Einbau gerade durch die Wand, incl. Montageschutzabdeckungen; verlängerbar (VLE 150); bedarfsweise kürzbar Kernbohrung / Rohbauöffnung mit 200 mm Durchmesser. Wandaufbau >= 300 mm	147,70
20	1400-0300VX	VLE 150 + 80 mm	Verlängerungselement / Ringmodul zur Erweiterung des Ringmodul-Sets um jeweils 80 mm	34,65

Fassadenabschlüsse



20	1500-4000VX	FA-LAW-K	Systemkonformer Fassadenabschluss für LAW, in Edelstahl-Ausführung (V2A), natur gebürstet	151,55
20	1500-4010VX	FA-LAW-K w	Design-Blende: H/B/T ca. 220 x 200 x 45 mm. wie vor, jedoch, pulverbeschichtet; ähnl. RAL 9016, weiß	169,05
20	1100-1103DO	GI 150	ABS-Kunststoffgitter 200 mm, mit Steckflansch 150 mm; preiswerter Fassadenabschluss / Wetterschutzgitter für unempfindliche Fassadensysteme; Farbe weiß	43,05

Andere Ausführungen und Farben auf Anfrage.

Zentralsteuerung WRG-IQ Baureihe



PG	Art.Nr.	Type	Ausführung	Preis / EUR
20	1600-1760VX	ZS-IQ	Zentrale Steuereinheit für den Verteilungseinbau zur seriellen Ansteuerung von 1 - 6 Geräten Z-WRG RONDO IQ im automatisch geregelten Lüftungsbetrieb aus 4 Leistungsstufen. Zur Einbindung in jedes beliebige Lichtschalterprogramm (Serientaster, 2x Ein). Externe Ansteuerung über diverse Sensoren möglich (Feuchte, Temp., Co2 etc.), incl. Standzeitüberwachung des Filters,... Platzbedarf in der Verteilung Breite: 105 mm	296,80
20	M-1000-0044	CCA-IQ	CrossConnector mit Anschlusskabel für ZS-IQ 3-polig klemmbar / anschlussfertig mit Stecker	29,40

Ersatzfilter

Original-Ersatzfilter



0	1500-1913VX	Hygienefilter G3	Auf Filterrahmen, passend für alle IQ-Geräte	17,15
0	1500-1915VX	Pollenfilter F6	Allergikerfilter F6 für den Einsatz in Verbindung mit allen IQ-Geräten.	25,90

Bei Filtermedien handelt es sich um Hygieneprodukte, welche geräteunabhängig nach VDI 6022 ausgewechselt werden müssen. Achten Sie auf Ihre Gesundheit und verwenden Sie ausschließlich geprüfte und zugelassene Original-Filter!