


Lokale Raumklimageräte in Kompakt-Ausführung



REMKO RKL 300/360 S-LINE

Leistungsstarke Spotkühler

Mit den mobil einsetzbaren Raumklimageräten RKL 300 und RKL 360 können gezielt Arbeits- und Wohnbereiche gekühlt werden. Die S-LINE Serie überzeugt durch moderne Optik in der Trendfarbe Silber. Verflüssiger, Kompressor und Verdampfer sind bei diesen kleinen, flexiblen Raumklimageräten in einem kompakten Gehäuse untergebracht.

- Hohe Kühlleistung
- Sofort betriebsbereit
- Einfaches und effizientes Entfeuchten ohne Behälterentleerung
- Praktische Bedienelektronik mit digitaler Anzeige von Temperatur und Betriebszustand
- Luftaustritt mit Swing-Funktion
- Herausnehmbarer Luftfilter
- Stufenlos einstellbare Luftaustrittsrichtung
- Automatische Kondensatabführung
- Kompakte Bauform
- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion

Technische Daten


Rabattgruppe 10

Gerätetyp		RKL 300	RKL 360
Kühlleistung	kW	3,2	3,6
Energieeffizienzklasse		A	A
Energieeffizienzgröße EER		2,8	2,7
Energieverbrauch, stündlich	kWh	1,13	1,33
Ventilatorstufen		3	3
Luftvolumenstrom max.	m ³ /h	450	450
Entfeuchtungsleistung max.	l/h	2,0	2,1
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca.	m ³	90	100
Schalldruckpegel je Stufe ¹⁾	dB(A)	49/51/53	49/51/53
Schalleistung max.	dB(A)	61	61
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Leistungsaufnahme	kW	1,13	1,33
Abluftschlauch, Länge	mm	1500	1500
Abluftschlauch Ø	mm	140	140
Abmessungen Höhe/Breite/Tiefe	mm	840/450/380	840/450/380
Gewicht	kg	35,0	35,0
Kompakt-Gerät	€	539,-	570,-
EDV-Nr. Farbe: weiß		1615300	1615360
Kompakt-Gerät S-LINE	€	558,-	589,-
EDV-Nr. Farbe: silber		1615301	1615361

1) Abstand 1 m Freifeld

Zubehör


Wanddurchführung für Abluftschlauch	€	68,-	68,-
EDV-Nr.		1613118	1613118



Flexibel einsetzbar



Infrarot-Fernbedienung



Integriertes Filtersystem

SERIE PALMA

Lokale Raumklimageräte in Split-Ausführung mit Invertertechnik




REMKO RKL 491 DC S-LINE

Erstmalig ist modernste Invertertechnik bei einem Raumklimagerät in Split-Ausführung eingesetzt worden. Das Ergebnis ist eine hervorragende Effizienz und ein reduziertes Geräuschniveau. Die Inverter-Technik sorgt für höchsten Komfort, weil die Temperaturschwankungen der austretenden Luft auf ein Minimum gesenkt werden. Das REMKO Raumklimagerät in Split-Ausführung besteht aus zwei Einheiten. Die Verflüssigereinheit (Außenteil) und die Verdampfereinheit (Innengerät) sind konstruktiv getrennt. Die Verflüssigereinheit wird im Freien aufgestellt. Die serienmäßige Ausrüstung des Gerätes mit einer Aufhängevorrichtung ermöglicht auch das Aufhängen an einer Außenwand. Die S-LINE Serie überzeugt durch moderne Optik in der Trendfarbe Silber.

- Inverter-Technik
- Sehr hohe Kühlleistung
- Kältemittelleitung, Gesamtlänge 3 m, trennbar durch Quick-Coupling-System
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- Luftaustritt mit Swing-Funktion
- Stufenlos einstellbare Luftaustrittsrichtung
- Herausnehmbarer Luftfilter
- Praktische Bedienelektronik mit digitaler Anzeige von Temperatur und Betriebszustand
- Universell einsetzbar
- Kompakte Bauform und minimale Stellfläche
- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
- Integrierte Kondensatpumpe

R410A
Kältemittel

Moderne Inverter-Technologie

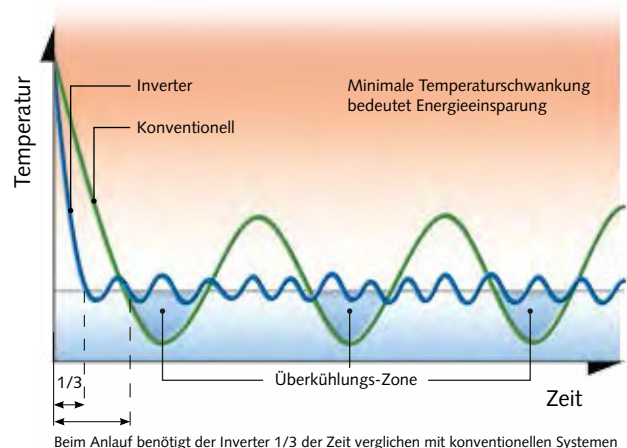




Technische Daten

Rabattgruppe 10


Gerätetyp		RKL 491 DC
Kühlleistung	kW	4,3 (1,8-4,6)
Energieeffizienzklasse		B
Energieeffizienzgröße SEER		4,6
Energieverbrauch, jährlich, Q_{ce}	kWh	346
Leistungsaufnahme Kühlen	kW	1,31
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca.	m ³	120
Arbeitsbereich Innengerät	°C	+16 bis +30
Arbeitsbereich Außenteil	°C/r.F%	+21 bis +43/35-65
Luftvolumenstrom je Stufe	m ³ /h	380/520/600
Schalldruckpegel Innengerät je Stufe ¹⁾	dB(A)	45/48/54
Schalleistung max. IT/AT	dB(A)	59/64
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1~/50
Kältemittelleitung Länge max. ²⁾	mm	3000
Abmessungen Innengerät Höhe/Breite/Tiefe	mm	695/470/335
Abmessungen Außenteil Höhe/Breite/Tiefe	mm	490/510/230
Gewicht Innengerät/Außenteil	kg	35,0/14,0
Split-Gerät	€	1.320,-
EDV-Nr. Farbe: weiß		1615490
Split-Gerät S-LINE	€	1.430,-
EDV-Nr. Farbe: silber		1615491

¹⁾ Abstand 1 m Freifeld

²⁾ nutzbare Länge 2300 mm



Inverter-Technologie




Flexibel einsetzbar



Split-Ausführung




Infrarot-Fernbedienung



Integriertes Filtersystem

SERIE VERONA

Lokale Raumklimageräte in Kompakt-Ausführung



REMKO MKT 251/291 *S-LINE*

Sofort und überall einsatzbereit, keine Installation

Die mobil einsetzbaren Raumklimageräte der Serie MKT sind die ideale Lösung, wenn es um Flexibilität bei der Raumklimatisierung geht. Die *S-LINE* Serie überzeugt durch moderne Optik in der Trendfarbe Silber. Mit den vier Laufrollen und dem flexiblen Abluftschlauch sind diese Geräte überall einsatzbereit. Sie benötigen lediglich eine Steckdose. Die hohe Kühlleistung sorgt im Handumdrehen dafür, dass die Hitze draußen bleibt. Alle Funktionen sind elektronisch geregelt.

- Hohe Kühlleistung
- Sofort betriebsbereit
- Digitale Anzeige von Temperatur und Timer-Zeit
- Programmierbare Timer-Funktion für Ein- und Ausschaltzeit
- Geringes Gewicht und minimale Stellfläche
- Herausnehmbarer Luftfilter
- 3 wählbare Ventilatorstufen
- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
- Automatische Kondensatabführung
- Kompakte Bauform
- Anzeige des Betriebszustandes über LED

Technische Daten


Rabattgruppe 10

Gerätetyp		MKT 251	MKT 291
Kühlleistung	kW	2,6	2,9
Energieeffizienzklasse		A	A
Energieeffizienzgröße EER		2,6	2,6
Energieverbrauch, stündlich	kWh	0,99	1,11
Ventilatorstufen		3	3
Luftvolumenstrom max.	m ³ /h	320	320
Entfeuchtungsleistung max.	l/h	1,6	1,8
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca.	m ³	80	90
Schalldruckpegel je Stufe ¹⁾	dB(A)	49/52/53	49/53/54
Schalleistung max.	dB(A)	62	62
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Leistungsaufnahme	kW	0,99	1,11
Abluftschlauch, Länge	mm	1500	1500
Abluftschlauch Ø	mm	125	125
Abmessungen Höhe/Breite/Tiefe	mm	770/435/430	770/435/430
Gewicht	kg	33,0	33,0
Kompakt-Gerät	€	396,-	448,-
EDV-Nr. Farbe: weiß		1612255	1612295
Kompakt-Gerät <i>S-LINE</i>	€	410,-	464,-
EDV-Nr. Farbe: silber		1612256	1612296

1) Abstand 1 m Freifeld

Zubehör


Wanddurchführung für Abluftschlauch	€	68,-	68,-
EDV-Nr.		1613115	1613115



Flexibel einsetzbar



Infrarot-Fernbedienung



Integriertes Filtersystem