


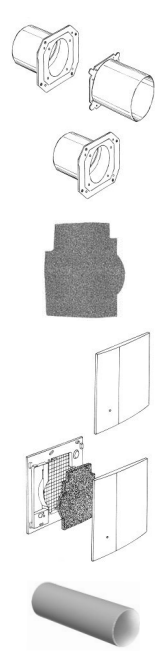


Lüfterserie Silvento: Zubehör

Rabattgruppe 30

	Beschreibung	Typ	Bestell-Nr.	Preis	RG
Zubehör für die Lüfterserie Silvento					
	Brandschutz				
	Brandschutz-Absperrvorrichtung mit Stutzen bei Lüftermontage außerhalb des feuerfesten Schachtes (Montage der Absperrvorrichtung an der Schachtwand).	8/BS	039 535	97,00	
	Brandschutz-Absperrvorrichtung für Aufputzgehäuse 3/AP (Enthalten im Lieferumfang des 3/AP-B).	8/BA	039 527	83,00	
	Regenerierbare Ersatzfilter				
	für Lüfter Typ Silvento, Maße ca.: (H x B) 191 x 166 mm	2/FSI-R 3er-P	039 721	18,50	
	Designblenden Silvento, Maße ca.: (H x B x T) 260 x 260 x 23 mm				
Innenabdeckung für alle Typen, außer Silvento Lüfter mit Bewegungsmelder	2/SI	039 927	24,50		
Designblende mit Filterüberwachung für alle Typen, Ausnahmen s. u.	2/S	039 551	40,00		
wie oben, nur für Silvento Lüfter mit Bewegungsmelder	2/SB	039 578	107,00		
Wanddurchführung für Nutzung des Silvento mit 3/AP und 3/UP-AS Gehäuse als Außenwandlüfter, Ø 98 mm Länge 300 mm ohne Putzrahmen					
		9/J 30	039 845	9,00	
Schalter					
	EIN/ AUS, zweipolig, Farbe weiß	5/W	036 641	21,50	
	EIN/ AUS, zweistufig, Farbe weiß	5/W2	036 986	26,00	
	Schalter für Feuchterege lung für Lüfterserie Silvento, Farbe weiß	5/W2FK	039 840	31,00	
	Programmierbarer Zeitnachlauf 6/ 15 Min. inkl. wählbarer Intervallschaltung alle 4 Stunden mit 30 Min. Laufzeit, Inverssteuerung und Einschaltverzögerung 0/120 Sek. Zum Einbau in Schalterdosen, Maße: (H x B x T) 49 x 35 x 10 mm	5/ZII	039 857	46,00	
	Steckklemme für den elektr. Anschluss von Silvento Lüftern, 6-polig	Federleiste	039 902	4,50	


Außengitter:

	Beschreibung	Typ	Bestell-Nr.	Preis	
Außenverschlüsse					
	110 x 110 mm, komplett besandet zum Verputzen Verklebung mit Gaze für o. g. Gitter der Serie Junior	1/J	020 141 038 695	6,00 2,00	
	Ø = 115 mm, für Innen-Ø 90 mm, Insektenschutz, weiß z. Schrauben wie oben, in rotbraun	1/WE 115	039 951	12,00	
	wie oben, besandet	1/RE 115	039 952	12,00	
		1/BE 115	039 953	14,50	
Außenverschlüsse Metall					
	Ø = 150 mm, für Rohre 80-125 mm, Insektenschutz, Ausführung in Edelstahl zum Stecken	1/RME 150	039 907	31,00	
	Ø = 150 mm, für Rohre 80-125 mm, Insektenschutz, Ausführung in Kupfer zum Stecken	1/RMK 150	039 908	28,00	

Lüfterserie Silvento: Ersatz der Lüftungsserien Skalar und Saphir

Beim Ersatz der Aufputz-Lüftungsgeräte muss ein neues Gehäuse und ein Ventilatoreinsatz passend gewählt werden, siehe auch Übersichtstabelle. Die Unterputz-Gehäuse der Baureihe Skalar müssen jedoch nicht ersetzt werden. In die Gehäuse 3/LS, 3/LB, 3/LS2, 3/LB2 und den Wandausschnitt des Skalar- Klemmlüfters passt der neue Klemmlüfter Silvento.


Ventilator alt	Ventilator neu	Gehäuse neu
Saphir-60	V 30/60	3/AP
Saphir-60 ZI	V 60ZII	3/AP
Saphir-60 LZI	V 60BZII	3/AP
Saphir-100	V 30/60	3/AP
Saphir-100 ZI	V 100ZII	3/AP
Saphir-100 LZI	V 100ZII	3/AP
Saphir-F	V 30-60FK	3/AP
Skalar-G	KL 30/60	-
Skalar-VG	KL 30/60	passt in vorh. Gehäuse
Skalar-ZI	KL 60ZII	-
Skalar-VZI	KL 60ZII	passt in vorh. Gehäuse
Skalar-F	KL 30-60FK	-
Skalar-VF	KL 30-60FK	passt in vorh. Gehäuse
Skalar-2VG	KL2 30/60	passt in vorh. Gehäuse
Skalar-2VZI	KL2 30/60 + 5/ZII	passt in vorh. Gehäuse
Skalar-2VF	KL2 30/60 *	passt in vorh. Gehäuse

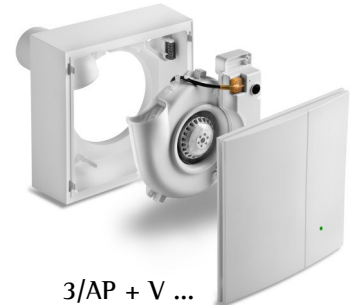



* ohne Feuchteregelung, Anschlussplan beachten

Lüfterserie Silvento: Ventilatoreinsätze Typ „V“

Rabattgruppe 30

	Beschreibung	Typ	Bestell-Nr.	Preis	
Ventilatoreinsätze Silvento mit Dekorblende: für Einraum- und Zweiraumanlagen in Auf- oder Unterputzgehäusen inklusive Filterwechselanzeige					
	Volumenstrom 30/ 60/ 100 m³/h	V 30/60	039 217	200,00	
	Volumenstrom 30 m³/h Dauerbetrieb und 60 m³/h mit Zeitnachlauf, Intervallschaltung und Inversbetrieb	V 30/60ZII	039 233	246,00	
	Volumenstrom 30 m³/h Dauerbetrieb und 60 m³/h mit Bewegungsmelder, Zeitnachlauf, Intervallschaltung und Inversbetrieb	V 30/60BZII	039 241	320,00	
	Volumenstrom 60 m³/h mit Zeitnachlauf, Intervallschaltung und Inversbetrieb	V 60ZII	039 268	235,00	
	Volumenstrom 60 m³/h mit Bewegungsmelder, Zeitnachlauf, Intervallschaltung und Inversbetrieb	V 60BZII	039 284	316,00	
	Volumenstrom 30/ 40/ 50/ 60 m³/h mit prozessorgesteuerter, bedarfsabhängiger Feuchte- Temperatur- Regelung, Filterüberwachung, automatischer Sommer-/Winter-Umschaltung. Bedarfslüftungsstufe 60 m³/h, dauerhafte Grundlüftung 30 m³/h, manuell schaltbar oder zentral (0 - 12 V = SELV)	V 30-60FK	039 330	356,00	
Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage:					
	Volumenstrom 100 m³/h mit Zeitnachlauf, Intervallschaltung und Inversbetrieb	V 100ZII	039 314	235,00	

3. Lüfterserie Silvento: Klemmlüfter für Vorwandinstallation oder Ersatz der Lüfterserie Skalar

	Beschreibung	Typ	Bestell-Nr.	Preis	
Einraumlüftungsgeräte Silvento mit Klemmbefestigung inkl. Filterwechselanzeige					
	- Zum Einbau in Trockenbauwände oder -decken mit Ausschnitt (B x H) 210 x 230 mm - Ersatz von Ventilatoreinsätzen der Baureihe Skalar				
	Volumenstrom 30/ 60/ 100 m³/h	KL 30/60	039 357	208,00	
	Volumenstrom 30 m³/h Dauerbetrieb und 60 m³/h mit Zeitnachlauf, Intervallschaltung und Inversbetrieb	KL 30/60ZII	039 381	261,00	
	Volumenstrom 60 m³/h mit Zeitnachlauf, Intervallschaltung und Inversbetrieb	KL 60ZII	039 411	245,00	
	Volumenstrom 60 m³/h mit Bewegungsmelder, Zeitnachlauf, Intervallschaltung und Inversbetrieb	KL 60BZII	039 438	325,00	
	Volumenstrom 30/ 40/ 50/ 60 m³/h mit prozessorgesteuerter, bedarfsabhängiger Feuchte- Temperatur- Regelung, Filterüberwachung, automatischer Sommer-/Winter-Umschaltung. Bedarfslüftungsstufe 60 m³/h, dauerhafte Grundlüftung 30 m³/h, manuell schaltbar oder zentral (0 - 12 V = SELV)	KL 30-60FK	039 497	368,00	
Zweiraumlüftungsgeräte Silvento mit Klemmbefestigung inkl. Filterwechselanzeige					
	- Nur als Ersatz von Zweiraumventilator- Einsätzen der Baureihe Skalar einsetzbar				
	Volumenstrom 30/ 60/ 100 m³/h	KL2 30/60/100	039 365	212,00	