
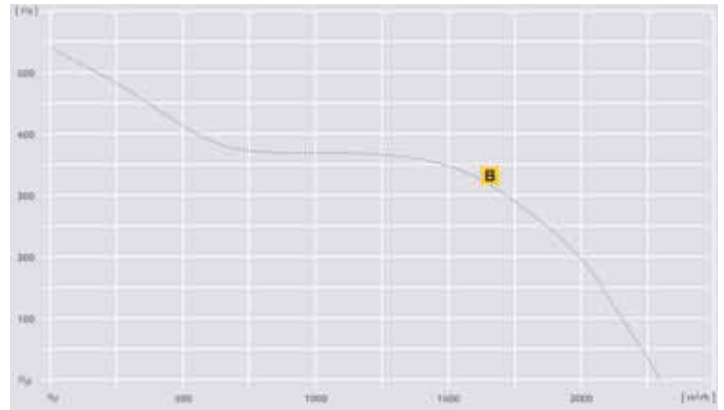
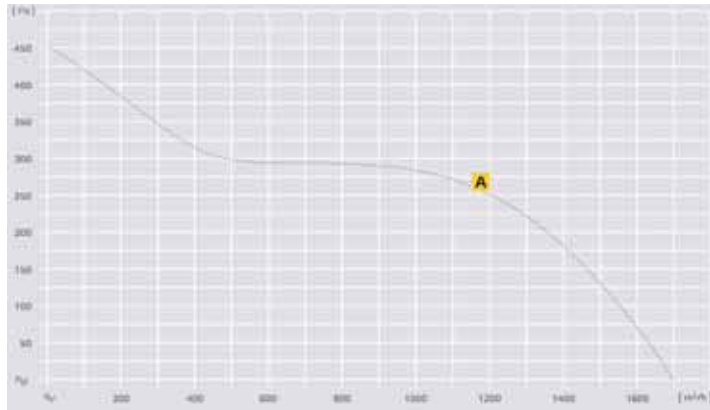


# ELQ



Die Abluftbox mit ETALINE-Technologie



Rabattgruppe 30

Typ	$U_N$		$f_N$	$I_{max}$	$P_N$	$V$	$\eta_t$	Motoran- steuerung	Schalleistung dB(A)	Gewicht kg	Abmessungen mm	Zubehöre				
	V	Hz	A	W	m³/h	%	5-Stufen-Trafo					Stufen-Trafo	5-Stufen-Trafo	Geräteschalter		
									$L_{WA5}$	$L_{WA6}$	$L_{WA2}$	TEE	TES	TEM	GS	
<b>A</b> ELQ 250 E2 01 120901 730,-	230V	~	50	1,0	183	1700	48	V	71	78	51	A	015 115893 143,-	0145 111858 48,-		01 102787 60,-
<b>B</b> ELQ 280 E2 01 120902 750,-	230V	~	50	1,8	290	2300	53	V	75	79	53	B		035 103954 80,-	035 103502 210,-	01 102787 60,-
<b>C</b> ELQ 315 E2 01 120905 950,-	230V	~	50	3,0	510	3310	50	V	78	82	55	C		035 103954 80,-	035 103502 210,-	01 102787 60,-
<b>D</b> ELQ 355 E2 01 120907 990,-	230V	~	50	5,1	990	4830	49	V	79	83	61	D		075 103957 146,-	075 103507 265,-	01 102787 60,-

- Hocheffiziente ETALINE Diagonalventilatoren
- Variable Gestaltung der Ausblas- bzw. Ansaugrichtung (rechts, links)
- Hochwertige, 35 mm starke, thermische Isolierung
- Hohe Wartungsfreundlichkeit

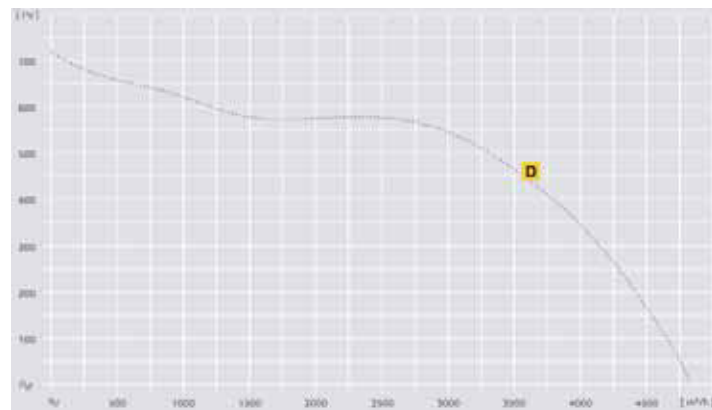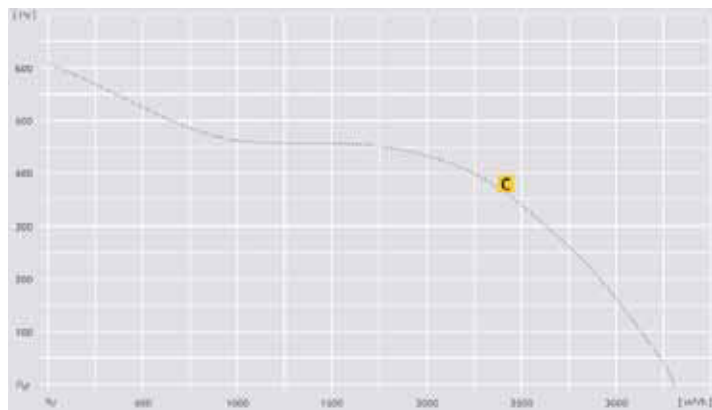



Rabattgruppe 30



	VM	RSK	RSK...D	SG...02	SDS	SDF
<b>A</b>	250 102651 19,-	250 102686 29,-	250 113488 31,-	250 112677 9,-	250 102721 106,-	250 102705 110,-
<b>B</b>	280 115494 20,-			280 115066 10,-	280 115243 110,-	
<b>C</b>	315 102652 21,-	315 102664 36,-	315 113489 38,-	315 112675 13,-	315 102723 124,-	315 102706 130,-
<b>D</b>	355 102653 24,-	355 102665 74,-	355 113491 76,-	355 112674 16,-	355 102725 176,-	355 102707 144,-

# MPC



Die hochflexible Abluftbox

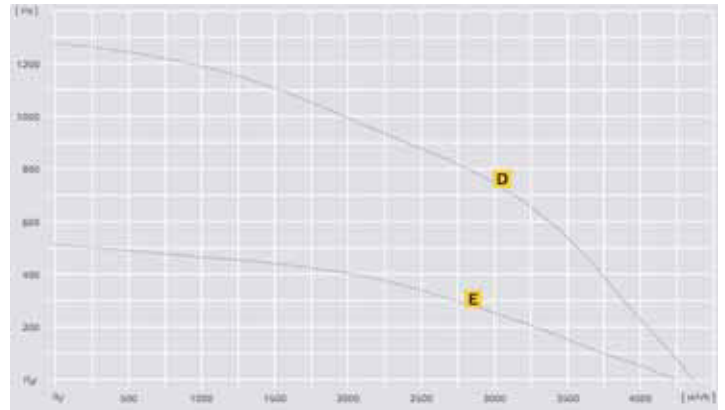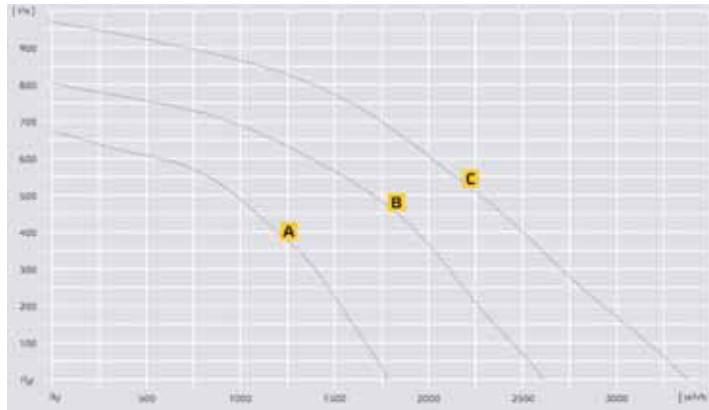

Rabattgruppe 30

Typ	U <sub>N</sub> V	f <sub>N</sub> Hz	I <sub>max.</sub> A	P <sub>N</sub> W	V m³/h	η <sub>t</sub> %	Motoran- steuerung	Schalleistung dB(A)	Gewicht kg	Abmessungen mm	Abmessungen		
											5-Stufen-Trafo	Stufen-Trafo	5-Stufen-Trafo
											TEM	TES	TEM ... G
<b>A MPC 225 E2 20</b> 126655 850,-	230V ~	50	2,0	279	1780	48	V	L <sub>WA5</sub> 69 L <sub>WA6</sub> 73 L <sub>WA2</sub> 56	37,5	B 500 H 500 L 500	<b>A 035</b> 103502 <b>210,-</b>	<b>035</b> 103954 <b>80,-</b>	<b>035</b> 111580 <b>305,-</b>
<b>B MPC 250 E2 20</b> 126656 890,-	230V ~	50	3,3	439	2610	52	V	L <sub>WA5</sub> 73 L <sub>WA6</sub> 77 L <sub>WA2</sub> 65	40,5	B 500 H 500 L 500	<b>B 035</b> 103502 <b>210,-</b>	<b>035</b> 103954 <b>80,-</b>	<b>035</b> 111580 <b>305,-</b>
<b>C MPC 280 E2 20</b> 126657 940,-	230V ~	50	4,0	675	3380	48	V	L <sub>WA5</sub> 78 L <sub>WA6</sub> 82 L <sub>WA2</sub> 66	43,0	B 500 H 500 L 500	<b>C 050</b> 103519 <b>225,-</b>	<b>050</b> 103955 <b>98,-</b>	<b>050</b> 109966 <b>310,-</b>
<b>D MPC 315 E2 20</b> 126634 1100,-	230V ~	50	7,5	1171	4360	55	V	L <sub>WA5</sub> 85 L <sub>WA6</sub> 87 L <sub>WA2</sub> 70	69,5	B 700 H 700 L 700	<b>D 100</b> 103511 <b>420,-</b>	<b>100</b> 103958 <b>140,-</b>	<b>100</b> 109069 <b>560,-</b>
<b>E MPC 400 E4 20</b> 126636 1190,-	230V ~	50	2,8	507	4240	43	V	L <sub>WA5</sub> 73 L <sub>WA6</sub> 77 L <sub>WA2</sub> 55	64,0	B 700 H 700 L 700	<b>E 035</b> 103502 <b>210,-</b>	<b>035</b> 103954 <b>80,-</b>	<b>035</b> 111580 <b>305,-</b>
<b>F MPC 450 E4 20</b> 126637 1270,-	230V ~	50	4,4	767	5347	44	V	L <sub>WA5</sub> 80 L <sub>WA6</sub> 81 L <sub>WA2</sub> 60	72,0	B 700 H 700 L 700	<b>F 050</b> 103519 <b>225,-</b>	<b>050</b> 103955 <b>98,-</b>	<b>050</b> 109966 <b>310,-</b>
<b>G MPC 500 E4 20</b> 126638 1570,-	230V ~	50	7,9	1323	8590	50	V	L <sub>WA5</sub> 81 L <sub>WA6</sub> 83 L <sub>WA2</sub> 68	113,5	B 900 H 900 L 900	<b>G 100</b> 103511 <b>420,-</b>	<b>100</b> 103958 <b>140,-</b>	<b>100</b> 109069 <b>560,-</b>
<b>H MPC 560 D4</b> 122302 2000,-	400V 3~	50	5,0	2390	12180	58	f	L <sub>WA5</sub> 83 L <sub>WA6</sub> 85 L <sub>WA2</sub> 66	115,0	B 900 H 900 L 900	<b>H</b>		
<b>I MPC 630 D4</b> 123147 2500,-	400V 3~	50	7,7	4077	15750	54	f	L <sub>WA5</sub> 87 L <sub>WA6</sub> 89 L <sub>WA2</sub> 73	137,5	B 900 H 900 L 900	<b>I</b>		

- Kubische Ventilatorbox, hochflexibel für verschiedene Einsatzmöglichkeiten verwendbar
- Fördermitteltemperaturen bis max. 80 °C zulässig
- Variable Gestaltung der Ausblasrichtung (rechts, links, axial)
- Hohe Wartungsfreundlichkeit durch großflächiges Revisionspaneel

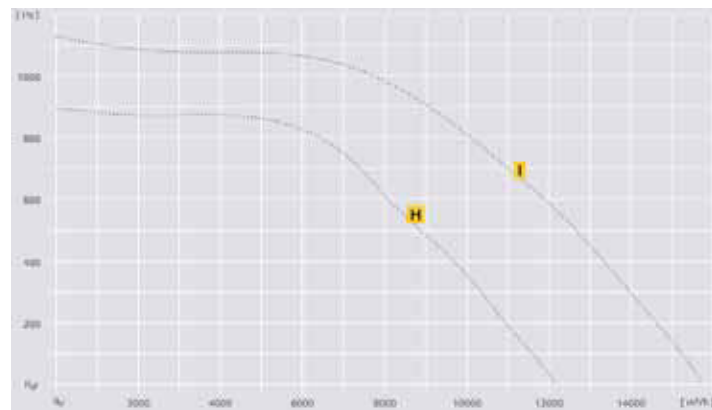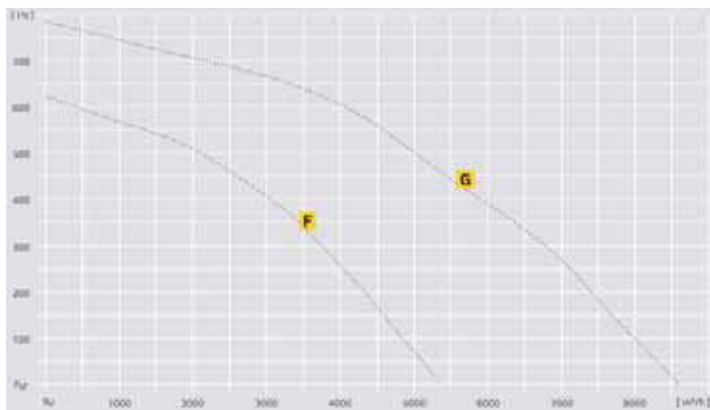

Rabattgruppe 30



Frequenzumrichter



Frequenzumrichter



Geräteschalter



Regendach



Grundrahmen



Wetterschutzhaube





Übergangsstutzen

	FU	FU	GS	RD MPC	GR MPC	WSH MPC	US MPC
<b>A</b>			01 102787 60,-	01 122538 113,-	01 123430 86,-	01 123431 72,-	01 107181 72,-
<b>B</b>			01 102787 60,-	01 122538 113,-	01 123430 86,-	01 123431 72,-	01 107181 72,-
<b>C</b>			01 102787 60,-	01 122538 113,-	01 123430 86,-	01 123431 72,-	02 107182 74,-
<b>D</b>			01 102787 60,-	02 122544 143,-	02 123432 104,-	02 123433 98,-	03 107214 120,-
<b>E</b>			01 102787 60,-	02 122544 143,-	02 123432 104,-	02 123433 98,-	03 107214 120,-
<b>F</b>			01 102787 60,-	02 122544 143,-	02 123432 104,-	02 123433 98,-	05 107240 145,-
<b>G</b>			01 102787 60,-	03 122551 163,-	03 123434 120,-	03 123435 129,-	05 107241 146,-
<b>H</b>	22 03 118511 2130,-	22 05 124682 1280,-	03 107633 60,-	03 122551 163,-	03 123434 120,-	03 123435 129,-	
<b>I</b>	40 04 121608 2590,-	40 03 121607 1550,-	01 107633 60,-	03 122551 163,-	03 123434 120,-	03 123435 129,-	

# MPX

Der wirtschaftliche Küchenabluftventilator

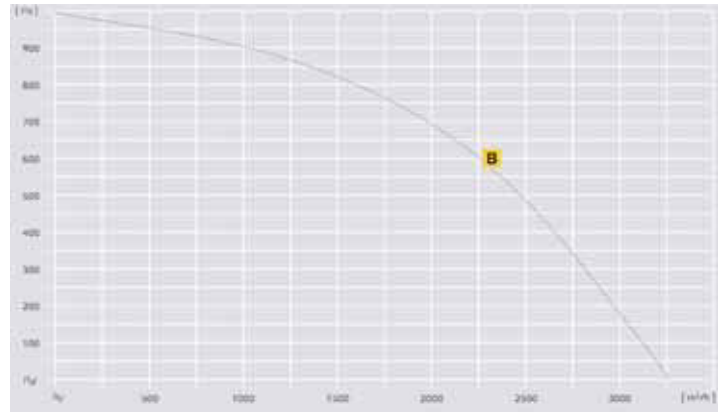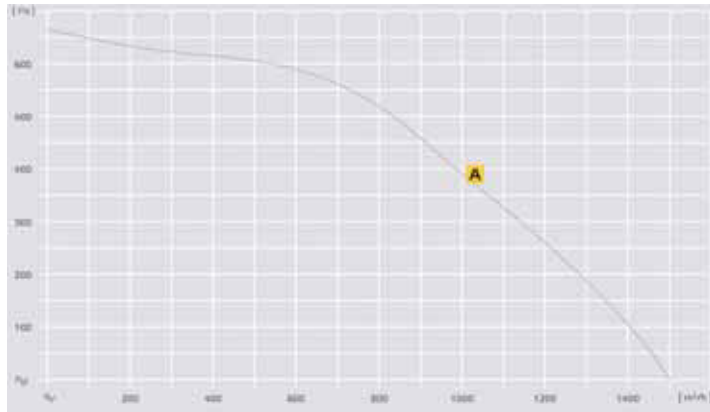

Rabattgruppe 30

Typ	U <sub>N</sub> V	f <sub>N</sub> Hz	I <sub>max.</sub> A	P <sub>N</sub> W	V m³/h	η <sub>t</sub> %	Motoran- steuerung	Schalleistung dB(A)	Gewicht kg	Abmessungen mm	Zubehörelemente			
											5-Stufen-Trafo	Stufen-Trafo	5-Stufen-Trafo	Geräteschalter
								L <sub>WA5</sub>	L <sub>WA6</sub>	L <sub>WA2</sub>	TEM	TES	TEM ... G	GS
<b>A</b> MPX 225 E2 127821 670,-	230V ~	50	1,9	269	1500	43	V	73 74 66	17,1	B 461 H 468 L 433	<b>A</b> 035 103502 210,-	035 103954 80,-	035 111580 305,-	01 102787 60,-
<b>B</b> MPX 280 E2 127822 870,-	230V ~	50	4,1	703	3260	54	V	81 84 72	26,2	B 591 H 582 L 482	<b>B</b> 050 103519 225,-	050 103955 98,-	050 109966 310,-	01 102787 60,-
<b>C</b> MPX 315 E2 127823 1080,-	230V ~	50	7,6	1189	4390	57	V	85 86 77	35,5	B 699 H 697 L 556	<b>C</b> 100 103511 420,-	100 103958 140,-	100 109069 560,-	01 102787 60,-